

TOWER

KIUKAAT

ARIES

KIUKAAT




TOWER

KIUKAAT

Tower-kiukaat ovat SAWO:n lippulaivatuotteita. Jykevät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiukaat on suunniteltu tarjoamaan löylyt lattiasta kattoon. Löydä oma suosikkisi ja koe Towerin miellyttävä ja rentouttava henkäys!



Tower Round

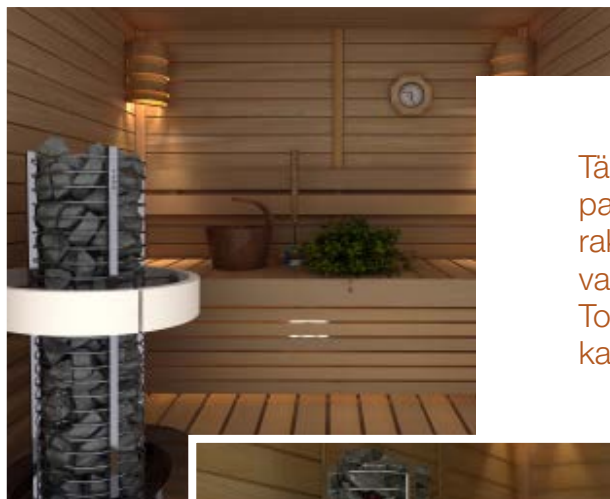


Tämä näyttävä tornikiuas kannattelee parhaimmillaan 360 kilon kivimassan. Avonaisen rakenteen ansiosta löylyn voimakkuuteen voi vaikuttaa heittämällä vettä kiukaan eri kohtiin. Tower Round on todellinen saunan sydän ja katseenvangitsija.



Tower Round on saatavana 3 – 24 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni- ja Ni2-mallit).



Tekniset tiedot

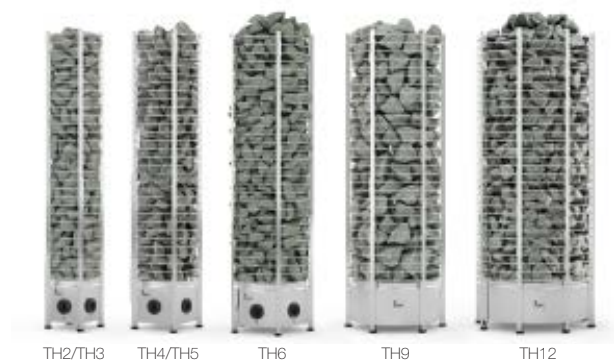

KIUASMAALLI											
Kiinteä ohjaus (NB)	Erillinen ohjauskeskus (NS)	Innova (Ni)	Saunova 2.0 (Ni2)	KW	SAUNAHUONE		KIUKAAN KOKO			KIUASKIVET (kg)	
					MIN	MAX	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS	Ilman huoltimen kanssa	Huoltimen kanssa
					(m³)		(mm)	(mm)			
TH2-30NB	TH2-30NS			3.0	2	4	300	300	1300	70	60
TH3-35NB	TH3-35NS		TH3-35Ni2	3.5	3	6	300	300	1300	70	60
TH3-45NB	TH3-45NS		TH3-45Ni2	4.5	3	6	300	300	1300	70	60
TH3-60NB	TH3-60NS		TH3-60Ni2	6.0	5	8	300	300	1300	70	60
TH4-60NB	TH4-60NS	TH5-60Ni		6.0	5	9	310	310	1300	105	90
TH5-80NB	TH5-80NS		TH5-80Ni2	8.0	7	13	310	310	1300	105	90
	TH5-90NS		TH6-90Ni2	9.0	8	14	310	310	1300	105	90
TH6-80NB	TH6-80NS	TH6-80Ni		8.0	7	14	355	355	1300	160	100
TH6-90NB	TH6-90NS	TH6-90Ni		9.0	8	15	355	355	1300	160	100
	TH6-105NS	TH6-105Ni		10.5	9	16	355	355	1300	160	100
	TH6-120NS	TH6-120Ni		12.0	11	18	355	355	1300	160	100
	TH9-105NS	TH9-105Ni		10.5	10	16	440	440	1300	230	165
	TH9-120NS	TH9-120Ni		12.0	11	20	440	440	1300	230	165
	TH9-150NS	TH9-150Ni		15.0	14	25	440	440	1300	230	165
	TH9-180NS	TH9-180Ni		18.0	18	28	440	440	1300	230	165
	TH12-150NS	TH12-150Ni		15.0	15	26	540	540	1300	360	220
	TH12-180NS	TH12-180Ni		18.0	18	30	540	540	1300	360	220
	TH12-210NS	TH12-210Ni		21.0	22	35	540	540	1300	360	220
	TH12-240NS	TH12-240Ni		24.0	24	40	540	540	1300	360	220

LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPOTUSKAULUKSET

Suojakaiteet





Setri / Haapa

Upotuskaulukset



Ruostumaton teräs

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

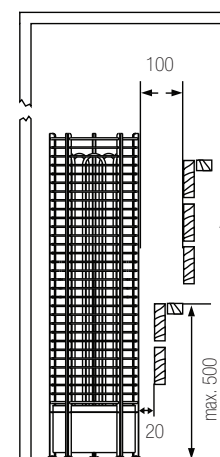


KIUASMAALLI	A	B
TH2-30NB	1900	100
TH3-35NB	1900	150
TH3-45NB	1900	150
TH3-60NB	1900	150
TH2-30NS	1900	150
TH3-35NS TH3-35Ni2	1900	100
TH3-45NS TH3-45Ni2	1900	100
TH3-60NS TH3-60Ni2	1900	150
TH4-60NB	1900	150
TH4-60NS	1900	150
TH5-80NS TH5-80Ni2	1900	150
TH5-60Ni	1900	200
TH5-90NS	1900	200

KIUASMAALLI	A	B
TH6-80NB	1900	100
TH6-90NB	1900	100
TH6-80NS TH6-80Ni	1900	100
TH6-90NS TH6-90Ni2	1900	100
TH6-105NS TH6-105Ni	1900	150
TH6-120NS TH6-120Ni	2100	200
TH9-105NS TH9-105Ni	2100	150
TH9-120NS TH9-120Ni	2100	150
TH9-150NS TH9-150Ni	2100	200
TH9-180NS TH9-180Ni	2100	200
TH12-150NS TH12-150Ni	2300	200
TH12-180NS TH12-180Ni	2300	200
TH12-210NS TH12-210Ni	2300	200
TH12-240NS TH12-240Ni	2300	200


Tower Wall

Tower Wall on seinää vasten asennettava tornikiuas, jolla on maltilliset turvaetäisyydet. Kiukaassa yhdistyvät seinäkiukaan sijoittelun käytännöllisyys sekä tornikiukaan loistavat löylyominaisuudet. Kuten muutkin tornikiukaat, myös Wall tarjoaa suuren kivimassan ansiosta kostean pehmeät löylyt.

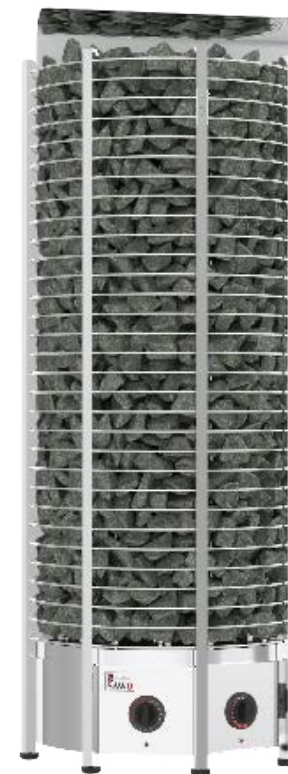

Tower Wall on saatavana 3 – 24 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni- ja Ni2-mallit).

Tekniset tiedot

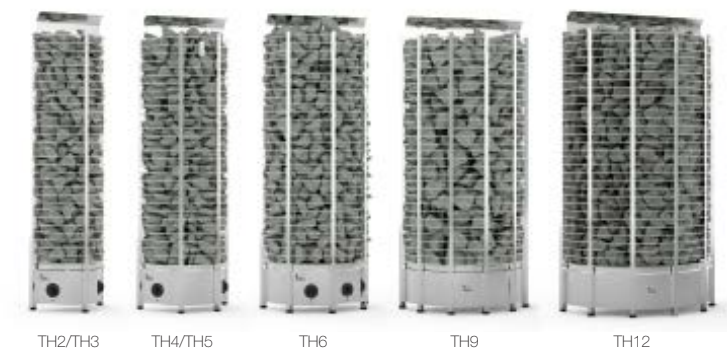

LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPOTUSKAULUKSET

Suojakaiteet





Setri / Haapa

Upotuskaulukset



Ruostumaton teräs

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

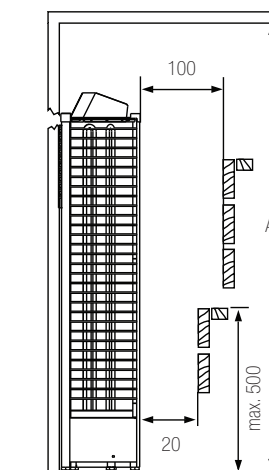

KIUASMALLI				KIUASKIVET (kg)							
Kiinteä ohjaus (NB)	Erillinen ohjauskeskus (NS)	Innova (Ni)	Saunova 2.0 (Ni2)	kW	SAUNAHUONE		KIUKAAN KOKO			Ilman huoltotien kanssa	
					MIN	MAX	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS		
					(m ³)		(mm)	(mm)			
TH2-30NB-WL	TH2-30NS-WL			3.0	2	4	385	230	1400	80	60
TH3-35NB-WL	TH3-35NS-WL		TH3-35Ni2-WL	3.5	3	6	385	230	1400	80	60
TH3-45NB-WL	TH3-45NS-WL		TH3-45Ni2-WL	4.5	3	6	385	230	1400	80	60
TH3-60NB-WL	TH3-60NS-WL		TH3-60Ni2-WL	6.0	5	8	385	230	1400	80	60
TH4-60NB-WL	TH4-60NS-WL			6.0	5	9	475	250	1400	120	90
TH5-80NB-WL	TH5-80NS-WL		TH5-80Ni2-WL	8.0	7	13	475	250	1400	120	90
	TH5-90NS-WL		TH5-90Ni2-WL	9.0	8	14	475	250	1400	120	90
TH6-80NB-WL	TH6-80NS-WL	TH6-80Ni-WL		8.0	7	14	550	320	1400	160	105
TH6-90NB-WL	TH6-90NS-WL	TH6-90Ni-WL		9.0	8	15	550	320	1400	160	105
	TH6-105NS-WL	TH6-105Ni-WL		10.5	9	16	550	320	1400	160	105
	TH6-120NS-WL	TH6-120Ni-WL		12.0	11	18	550	320	1400	160	105
	TH9-105NS-WL	TH9-105Ni-WL		10.5	10	16	650	355	1400	180	115
	TH9-120NS-WL	TH9-120Ni-WL		12.0	11	20	650	355	1400	180	115
	TH9-150NS-WL	TH9-150Ni-WL		15.0	14	25	650	355	1400	180	115
	TH9-180NS-WL	TH9-180Ni-WL		18.0	18	28	650	355	1400	180	115
	TH12-150NS-WL	TH12-150Ni-WL		15.0	15	26	790	425	1400	250	165
	TH12-180NS-WL	TH12-180Ni-WL		18.0	18	30	790	425	1400	250	165
	TH12-210NS-WL	TH12-210Ni-WL		21.0	22	35	790	425	1400	250	165
	TH12-240NS-WL	TH12-240Ni-WL		24.0	24	40	790	425	1400	250	165

KIUASMALLI	A
TH2-30NB-WL	1900
TH3-35NB-WL	1900
TH3-45NB-WL	1900
TH3-60NB-WL	1900
TH2-30NS-WL	1900
TH3-35NS-WL TH3-35Ni2-WL	1900
TH3-45NS-WL TH3-45Ni2-WL	1900
TH3-60NS-WL TH3-60Ni2-WL	1900
TH4-60NB-WL	1900
TH4-60NS-WL	1900
TH5-80NS-WL TH5-80Ni2-WL	1900
TH5-90NS-WL	1900


KIUASMALLI	A
TH6-80NB-WL	1900
TH6-90NB-WL	1900
TH6-80NS-WL TH6-80Ni-WL	1900
TH6-90NS-WL TH6-90Ni2-WL	1900
TH6-105NS-WL TH6-105Ni-WL	1900
TH6-120NS-WL TH6-120Ni-WL	2100
TH9-105NS-WL TH9-105Ni-WL	2100
TH9-120NS-WL TH9-120Ni-WL	2100
TH9-150NS-WL TH9-150Ni-WL	2100
TH9-180NS-WL TH9-180Ni-WL	2100
TH12-150NS-WL TH12-150Ni-WL	2300
TH12-180NS-WL TH12-180Ni-WL	2300
TH12-210NS-WL TH12-210Ni-WL	2300
TH12-240NS-WL TH12-240Ni-WL	2300

Tower Corner



Tower Corner optimoi saunan tilankäytön, sillä sen voi nimensä mukaisesti asentaa seinää vasten saunan nurkkaan. Suuren kivimassan ansiosta Tower Corner tarjoaa tornikiukaalle tyypilliset, pehmeän kosteat löylyt. Tämä korkealaatuinen ja jyrkää kaunotar kruunaa saunan sisustuksen.

Tower Corner on saatavana 3 – 12 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni- ja Ni2-mallit).

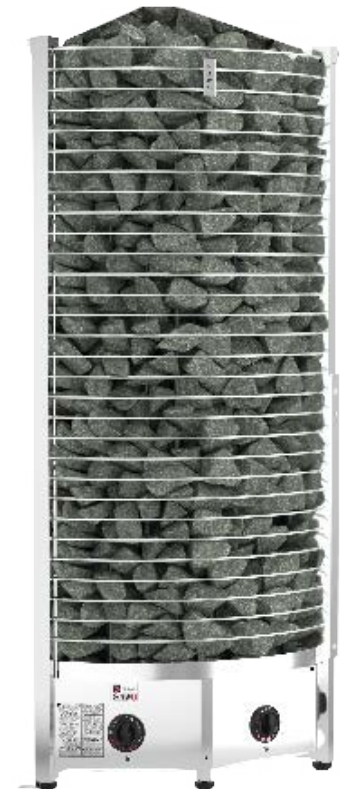

Tekniset tiedot



KIUASmalli				kW	SAUNAHUONE		KIUAKAAN KOKO			KIUASKIVET (kg)	
Kiinteä ohjaus (NB)	Erillinen ohjauskeskus (NS)	Innova (Ni)	Saunova 2.0 (Ni2)		MIN	MAX	LEVEYS	SYVYYS	KORKEUS	Ilman huuhtelua	Huuhottimen kanssa
TH2-30NB-CNR	TH2-30NS-CNR			3.0	2	4	300	300	1380	70	45
TH3-35NB-CNR	TH3-35NS-CNR		TH3-35Ni2-CNR	3.5	3	6	300	300	1380	70	45
TH3-45NB-CNR	TH3-45NS-CNR		TH3-45Ni2-CNR	4.5	3	6	300	300	1380	70	45
TH3-60NB-CNR	TH3-60NS-CNR		TH3-60Ni2-CNR	6.0	5	8	300	300	1380	70	45
TH4-60NB-CNR	TH4-60NS-CNR			6.0	5	9	355	355	1380	105	70
TH5-80NB-CNR	TH5-80NS-CNR		TH5-80Ni2-CNR	8.0	7	13	355	355	1380	105	70
	TH5-90NS-CNR		TH5-90Ni2-CNR	9.0	8	14	355	355	1380	105	70
TH6-80NB-CNR	TH6-80NS-CNR	TH6-80Ni-CNR		8.0	7	14	415	415	1380	160	80
TH6-90NB-CNR	TH6-90NS-CNR	TH6-90Ni-CNR		9.0	8	15	415	415	1380	160	80
	TH6-105NS-CNR	TH6-105Ni-CNR		10.5	9	16	415	415	1380	160	80
	TH6-120NS-CNR	TH6-120Ni-CNR		12.0	11	18	415	415	1380	160	80

LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPOTUSKAULUKSET

Suojakaiteet





Setri / Haapa

Upotuskaulukset



Ruostumaton teräs

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

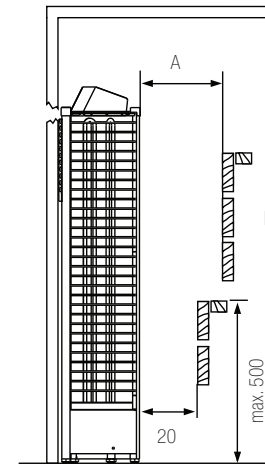

KIUASmalli	A	B
TH2-30NB-CNR	125	1900
TH3-35NB-CNR	125	1900
TH3-45NB-CNR	125	1900
TH3-60NB-CNR	125	1900
TH2-30NS-CNR	100	1900
TH3-35NS-CNR TH3-35Ni2-CNR	100	1900
TH3-45NS-CNR TH3-45Ni2-CNR	100	1900
TH3-60NS-CNR TH3-60Ni2-CNR	100	1900
TH4-60NB-CNR	125	1900
TH4-60NS-CNR	100	1900
TH5-80NS-CNR TH5-80Ni2-CNR	100	1900
TH5-90NS-CNR	100	1900

KIUASmalli	A	B
TH6-80NB-CNR	125	1900
TH6-90NB-CNR	125	1900
TH6-80NS-CNR TH6-80Ni-CNR	100	1900
TH6-90NS-CNR TH6-90Ni2-CNR	100	1900
TH6-105NS-CNR TH6-105Ni-CNR	100	1900
TH6-120NS-CNR TH6-120Ni-CNR	100	2100

Tower-kiukaiden ominaisuudet

Kestävä teräsrakenne

Tower-kiuas kannattelee kivimassaa jyrkellä teräsrungolla. Samalla se paljastaa suuren kivipinta-alan, jolloin löylyn voimakkuuteen voi vaikuttaa heittämällä vettä kiukaan eri kohtiin.




Löylynohjain

Tower Wall ja Tower Corner -kiukaat on varustettu löylynohjaimella, joka helpottaa löylyn heittoa sekä ohjaa lämmön oikeaan suuntaan.



Avattava runko

Jokaiseen Tower-malliin on tehty huomaamaton huoltoa helpottava ratkaisu: Kiukaan keskiosa on liikuteltavissa tai kokonaan poistettavissa, mikä mahdollistaa vaivattoman kivien vaihdon ja kiukaan huollon.



Säädettävät jalat

Tower-kiuas seisoo tukevasti säädettävillä jaloilla. Jalkojen säätövara on noin 3 cm.




Huohotin

Tower-kiukaan löylyominaisuuksiin voi vaikuttaa kiukaan mukana tulevalla huohottimella.


Huohotin erottaa kivet ja vastukset toisistaan. Näin vastuksien käyttöikä pidentyy sekä ilmankierto kiukaassa paranee. Kivimäärän vähentyessä saunan lämmitys aika lyhenee. Huohottimen käyttö sopii niille, jotka arvostavat nopeaa lämmitysaikaa sekä kuumia ja kuivia löylyjä.

Tower-kiusta voi käyttää myös ilman huohotinta, jolloin kiukaaseen mahtuu enemmän kiviä, löylyt ovat kosteat sekä saunan lämpötila on matalampi kuin huohotinta käytettäessä. Ilman huohotinta saunan lämmitys aika on pidempi kuin huohottimen kanssa.



Kiinnikkeet

Tower-kiukaan mukana tulevat tarvittavat lattia- ja seinäkiinnikkeet, jotta kiuas saadaan turvallisesti tuettua paikoilleen.



Seinäkiinnike



Seinäkiinnike



Lattiakiinnike

ARIES

KIUKAAT

Aries-kiuasperhe tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisen kokoisia ja tyylikkäitä tornikiukaita kotikäyttöön. Seuraavilla sivuilla voit tutustua tarkemmin näihin huippusuosittuihin kiuasmalleihin.



Aries Round



Aries Round-tornikiukaan sijoittelu jättää sijaa luovuudelle. Verkotettu avoin ulkokuori takaa, että löylynheitto onnistuu vaivattomasti joka puolelta. Sisäänrakennetun vastustelineen ja maltillisen kivitilan ansiosta kiuas kestää kovempaakin löylyttelyä ja lämpenee kohtuullisessa ajassa.



Aries Round on saatavana 4,5 – 18 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni2-mallit).



Tekniset tiedot



ARI3

ARI6

KIUASMAALLI			KIUKAAN KOKO						
Kiinteä ohjaus (NB)	Eriäinen ohjauskeskus (NS)	Saunova 2.0 (Ni2)	KW	SAUNAHUONE		LEVEYS	SYVYYS (mm)	KORKEUS	KIUAS- KIVET (kg)
			MIN	MAX					
ARI3-45NB	ARI3-45NS	ARI3-45Ni2	4.5	3	6	300	300	930	60
ARI3-60NB	ARI3-60NS	ARI3-60Ni2	6.0	5	9	300	300	930	60
ARI3-75NB	ARI3-75NS	ARI3-75Ni2	7.5	7	12	300	300	930	60
ARI3-90NB	ARI3-90NS	ARI3-90Ni2	9.0	8	13	300	300	930	60
	ARI6-90NS		9.0	8	14	440	440	930	110
	ARI6-105NS		10.5	9	15	440	440	930	110
	ARI6-120NS		12.0	10	18	440	440	930	110
	ARI6-150NS		15.0	13	23	440	440	930	110
	ARI6-180NS		18.0	15	26	440	440	930	110

LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPUTUSKAULUKSET

Suojakaiteet




Setri / Haapa

Upotuskaulukset



Ruostumaton teräs

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

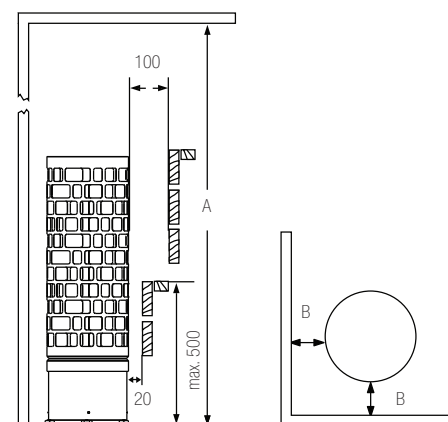

KIUASMAALLI	A	B
ARI3-45NB ARI3-45NS ARI3-45Ni2	1900	100
ARI3-60NB ARI3-60NS ARI3-60Ni2	1900	100
ARI3-75NB ARI3-75NS ARI3-75Ni2	1900	100
ARI3-90NB ARI3-90NS ARI3-90Ni2	1900	100
ARI6-90NS	1900	100
ARI6-105NS	1900	100
ARI6-120NS	1900	125
ARI6-150NS	1900	125
ARI6-180NS	1900	150

Aries Wall

Aries Wall on seinää vasten asennettava tornikiuas, joka mahdollistaa kohtuullisen tilankäytön löylyistä tinkimättä. Löylynohjain helpottaa löylyn heittoa ja ohjaa lämmön miellyttävästi saunojaa kohden. Tämä kiuas ei jätä ketään kylmäksi.



Aries Wall on saatavana 4,5 – 9 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni2-mallit).

Tekniset tiedot



LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPOTUSKAULUKSET


Suojakaiteet



Upotuskaulukset



VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

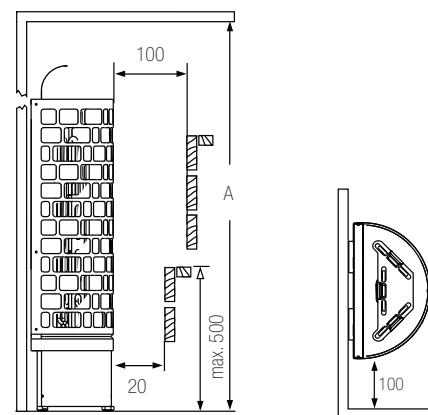

KIUASMALLI			kW	SAUNAHUONE		KIUKAAN KOKO			KIUAS- KIVET (kg)
Kiinteä ohjaus (NB)	Erillinen ohjauskeskus (NS)	Saunova 2.0 (Ni2)		MIN	MAX	LEVEYS	SYVYYS (mm)	KORKEUS	
ARI3-45NB-WL	ARI3-45NS-WL	ARI3-45Ni2-WL	4.5	3	6	415	250	1030	65
ARI3-60NB-WL	ARI3-60NS-WL	ARI3-60Ni2-WL	6.0	5	9	415	250	1030	65
ARI3-75NB-WL	ARI3-75NS-WL	ARI3-75Ni2-WL	7.5	7	12	415	250	1030	65
ARI3-90NB-WL	ARI3-90NS-WL	ARI3-90Ni2-WL	9.0	8	13	415	250	1030	65

KIUASMALLI	A
ARI3-45NB-WL ARI3-45NS-WL ARI3-45Ni2-WL	1900
ARI3-60NB-WL ARI3-60NS-WL ARI3-60Ni2-WL	1900
ARI3-75NB-WL ARI3-75NS-WL ARI3-75Ni2-WL	1900
ARI3-90NB-WL ARI3-90NS-WL ARI3-90Ni2-WL	1900

Aries Corner

Aries Corner-kiukaan voi asentaa saunan nurkkaan suoraan seinää vasten, säästäten näin tilaa sekä lisäten samalla turvallisuutta. Huomaamattomasta asennuspaikastaan huolimatta Aries Corner pääsee oikeuksiinsa löylyä heitettäessä, eikä se kalpene ominaisuuksiltaan muiden tornikiukaiden rinnalla.



Aries Corner on saatavana 4,5 – 9 kW teholla. Kiukaan ohjaustavaksi on valittavissa kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni2-mallit).

Tekniset tiedot



KIUASmalli			kW	SAUNAHUONE		KIUKAAN KOKO			KIUAS- KIVET (kg)
Kiinteä ohjaus (NB)	Eriellinen ohjauskeskus (NS)	Saunova 2.0 (Ni2)		MIN	MAX (m³)	LEVEYS	SYVYYS (mm)	KORKEUS	
ARI3-45NB-CNR	ARI3-45NS-CNR	ARI3-45Ni2-CNR	4.5	3	6	335	335	1000	65
ARI3-60NB-CNR	ARI3-60NS-CNR	ARI3-60Ni2-CNR	6.0	5	9	335	335	1000	65
ARI3-75NB-CNR	ARI3-75NS-CNR	ARI3-75Ni2-CNR	7.5	7	12	335	335	1000	65
ARI3-90NB-CNR	ARI3-90NS-CNR	ARI3-90Ni2-CNR	9.0	8	13	335	335	1000	65

LISÄTUOTTEET: SUOJAKAITEET JA UPOTUSKAULUKSET

Suojakaiteet




Setri / Haapa

Upotuskaulukset



Ruostumaton teräs

VÄHIMMÄISSUOJAETÄISYYDET (mm)

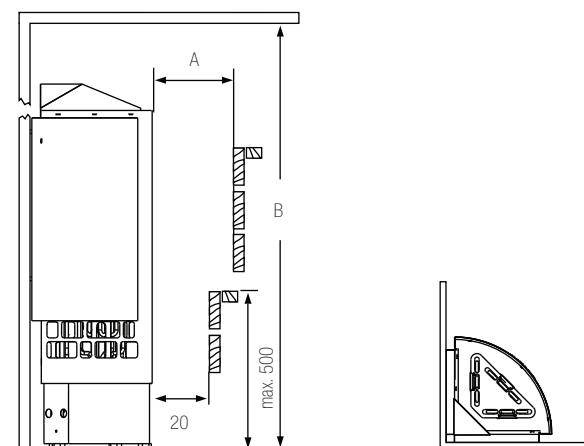


KIUASmalli	A	B
ARI3-45NB-CNR ARI3-45NS-CNR ARI3-45Ni2-CNR	100	1900
ARI3-60NB-CNR ARI3-60NS-CNR ARI3-60Ni2-CNR	100	1900
ARI3-75NB-CNR ARI3-75NS-CNR ARI3-75Ni2-CNR	100	1900
ARI3-90NB-CNR ARI3-90NS-CNR ARI3-90Ni2-CNR	125	1900

Aries-kiukaiden ominaisuudet

Verkotettu ja irroitettava ulkokuori

Aries-kiukaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkokuori on verkotettu, jotta se paljastaa mahdollisimman paljon kivipinta-alaa ja vapauttaa lämpöä tasaisesti. Avoimen ulkokuoren ansiosta myös löylynheitto onnistuu kiukaan eri kohtiin.

Ulkokuoren voi nostaa pois paikaltaan, mikä mahdollistaa vaivattoman kivien vaihdon ja kiukaan huollon.



Löylynohjain

Aries Wall ja Aries Corner-kiukaat on varustettu löylynohjaimella, joka helpottaa löylyn heittoa sekä ohjaa lämmön oikeaan suuntaan.



Vaihdettava ohjaimen kiinnitys

Kiinteällä ohjauksella (NB-mallit) varustetun Aries-kiukaan ajastimen ja termostaatin kiinnitys on mahdollista vaihtaa puolelta toiselta.



Säädettävät jalat

Aries-kiuas seisoo tukevasti säädettävillä jaloilla. Jalkojen säätövara on noin 3 cm.



Vastusteline

Aries-kiukaan sisällä on kiinteä vastusteline, joka pitää vastukset tukevasti paikoillaan ja nopeuttaa kiukaan lämpenemistä.



Vastuspidikkeet

Aries-kiukaan yläosan vastuspidikkeet pitävät vastusten kärjet toisista erillään, mikä pidentää vastusten käyttöikää merkittävästi.




Kiinnikkeet

Aries-kiukaan mukana tulevat tarvittavat lattia- ja seinäkiinnikkeet, jotta kiuas saadaan turvallisesti tuettua paikoilleen.



Seinäkiinnike

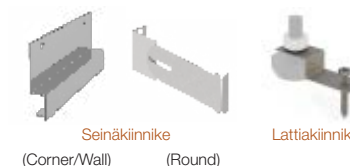

Seinäkiinnike
(Corner/Wall) (Round)

Lattakiinnike

Kiukaan ohjauskeskukset

Kiukaan ohjaustapoja on kolme erilaista: kiinteä ohjaus (NB-mallit), erillinen ohjauskeskus (NS-mallit) tai erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni- ja Ni2-mallit).


Kiinteä ohjaus (NB-mallit)

Näissä malleissa kiukaan termostaatti ja ajastin säätiminen on sijoitettu kiukaaseen. Kiukaan käyttöaika on korkeintaan 4 tuntia ja esiajastus korkeintaan 8 tuntia.



Erillinen ohjauskeskus (NS-mallit)

Nämä kiuasmallit toimivat erillisen ohjauspaneelin ja tehoyksikön avulla. Kiukaan lisäominaisuudet riippuvat ohjauspaneelin ja tehoyksikön yhdistelmästä. Innova-sarjan ohjauspaneelit tarvitsevat Innova-tehoyksikön ja Saunova 2.0-ohjauspaneeli Saunova 2.0-tehoyksikön.

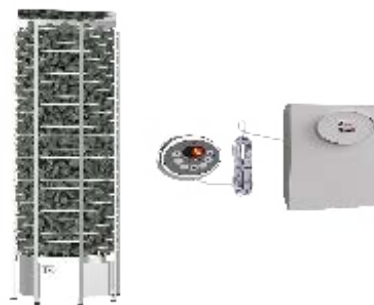

Innova-tehoyksikön kapasiteetti on 15kW. Innova-ohjauskeskuksen kapasiteettia voidaan kasvattaa jopa 30kW asti erillisellä lisätehoyksiköllä. Saunova 2.0-tehoyksikön kapasiteetti on 9 kW. Saunova 2.0:n kapasiteettia voidaan kasvattaa 18 kW asti erillisellä lisätehoyksiköllä.



Erillinen ohjauspaneeli ja sisäänrakennettu tehoyksikkö (Ni- ja Ni2-mallit)

Ni ja Ni2-kiuasmalleissa tehoyksikkö on sisäänrakennettu kiukaan pohjaan ja kiuasta ohjataan erillisellä ohjauspaneelilla. Ni-malleissa on Innova-tehoyksikkö ja Innova-sarjan ohjauspaneeli. Ni2-mallit toimivat Saunova 2.0-tehoyksiköllä ja Saunova 2.0-ohjauspaneelilla. Ni-kiukaan voi kytkeä vanhan kiinteällä ohjauksella varustetun kiukaan tilalle, sillä tehoyksikkö on integroitu kiukaan pohjaan, jolloin jo olemassa olevaa syöttökaapelia ei tarvitse sijoittaa uudelleen.



Innova Touch -ohjauskeskus

- Kosketusnäyttö
- Lämpötilansäätö
- Esiajastus
- Viikkoajastin
- Näytön lukitus
- Valaistuksen säätö
- Helppotila-ominaisuus
- Lämpötila-asteikko Celsius tai Fahrenheit
- Tehonkulutuslaskuri
- Kello ja päivämäärä
- Näytön kirkkauden säätö
- Asetusmuisti sähkökatkon varalle
- Hälytyksen, etäohjauksen ja ovitunnistimen kytkentämahdollisuus
- Lisäominaisuudet (ei perusmallissa): Combi-kiukaan ohjaus, himmennin, tuulettimen ohjaus ja automaattinen saunan kuivaus
- Lisäosat (ei perusmallissa): penkkialueen lämpöanturi (TS2), lämpö- ja kosteusanturi (T/H)



Innova Touch (INT)



Stainless Steel Touch (SST)

Innova Classic -ohjauskeskus

- Näppäimet
- Lämpötilansäätö
- Esiajastus
- Näppäinlukko
- Valaistuksen säätö
- Ovitunnistimen kytkentämahdollisuus
- Lisäominaisuudet (ei perusmallissa):
Combi-kiukaan ohjaus, himmennin,
tuulettimen ohjaus, automaattinen
saunan kuivaus
- Lisäosat (ei perusmallissa):
penkkialueen lämpöanturi (TS2),
lämpö- ja kosteusanturi (T/H)




Innova Classic 2.0



Innova Classic

Saunova 2.0 -ohjauskeskus

- Näppäimet
- Lämpötilansäätö
- Esiajastus
- Näppäinlukko
- Valaistuksen säätö
- Lämpötila-asteikko Celsius tai Fahrenheit
- Ovitunnistimen ja turvakytimen kytkentämahdollisuus
- Ohjauspaneelin voi asentaa myös saunan sisälle.
- Lisäominaisuudet (ei perusmallissa):
Combi-kiukaan ohjaus, tuulettimen ohjaus, automaattinen saunan kuivaus
- Lisäosat (ei perusmallissa):
penkkialueen lämpöanturi (TS2), lämpö- ja kosteusanturi (T/H)

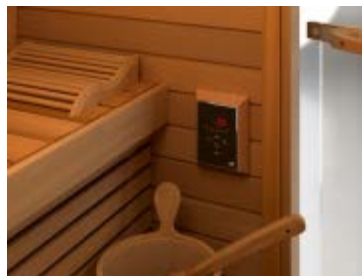

Suojakaiteet ja upotuskaulukset

Kiukaan pinta ja kivet lämpenevät nopeasti polttavan kuumiksi. Turvallisen saunakokemuksen takaamiseksi kaikkiin Aries- ja Tower-kiukaisiin on saatavilla punaruskea setripuinen tai vaalea haavasta valmistettu suojakaide.

Aries- ja Tower-kiukaiden näyttävyttä voidaan korostaa upotuksella ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla upotuskauluksella.



Suojakaiteet

Setri / Haapa



Upotuskaulukset

Ruostumaton teräs





SAWO on yksi maailman suurimmista sauna- ja höyrytuotteiden valmistajista. Tuotteemme valmistetaan yli 20 vuoden kokemuksella vain parhaita materiaaleja käyttäen. Tutustu tarinaamme ja koko tuotevalikoimaamme verkkosivuillamme.



www.sawo.fi