

Спасибо, STP. **Добро пожаловать, STN!**



На смену парогенераторам серии STP, SAWO представляет  
НОВУЮ и улучшенную модель - STN.





STP



STN

## Что нового?


- ✓ Дизайн и размер
- ✓ Увеличенное паровыпускное отверстие (3/4")
- ✓ Разгрузочный клапан с трубкой
- ✓ Простота поддержания уровня воды
- ✓ Установка любой стороной

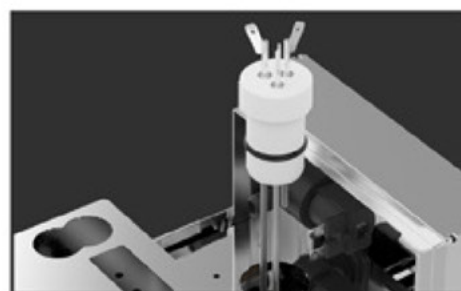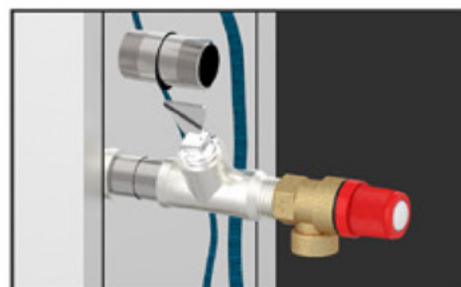

# Откройте для себя парогенераторы будущего!



На смену модели STP



## Парогенератор STN

Представляем революционный парогенератор для самых требовательных коммерческих и бытовых пользователей. Пять парогенераторов STN, соединенных вместе и регулируемых одной панелью управления, позволяют обеспечить выходную мощность до 75 кВт. STN – это удобные функции и инновационные решения для приятной паровой бани и обслуживания без заморочек.

STN изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность этого эффективного парогенератора при его интенсивном использовании и создающей простой и лаконичный дизайн.

Поднимите паровую баню на новый уровень с парогенератором SAWO STN.







2 нагревательных  
элемента

3 нагревательных  
элемента

6 нагревательных  
элементов

## Технические характеристики

### 2 нагревательных элемента

МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		М/ЧН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА		
STN-30-1/2	3,0	2	3	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-35-1/2	3,5		3,5	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-40-1/2	4,0		4	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-45-1/2	4,5	2	5	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-50-1/2	5,0	2	6	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0

### 3 нагревательных элемента

МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		М/ЧН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА		
STN-45-3	4,5	2	5	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-45-C1/3	4,5	2	5	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-60-3	6,0	3	10	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-60-C1/3	6,0	3	10	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-75-3	7,5	4	15	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-75-C1/3	7,5	4	15	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0

### 6 нагревательных элементов

МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		М/ЧН	МАКС	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВЫСОТА		
STN-90-3	9,0	8	20	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-90-C1/3	9,0	8	20	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-120-3	12,0	15	28	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0
STN-150-3	15,0	22	40	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0

## Обзор модели STN

- » Новая модель, заменяющая парогенераторы STP
- » Сверхмощные парогенераторы для коммерческого и бытового использования
- » Изготовлены из нержавеющей стали и оснащены матовой крышкой
- » Устанавливаются на стену с любой стороны
- » Паропроизводительность до 20 кг/ч
- » Выносной пульт управления: STN Classic 2.0, STP Classic или STP Stainless Steel Touch
- » Автослив сбоку или снизу
- » Квадратная паровая форсунка (100 мм x 100 мм)
- » Разгрузочный клапан с трубкой
- » Для удобства обслуживания нагревательные элементы прикреплены к держателю
- » Детектор сбоя: коды ошибок выводятся на экран
- » Выносной пульт управления для автоматизированных домов (только модель Stainless Steel Touch)
- » Дополнительные функции: ароманасос, вентилятор и диммер освещения
- » Дополнительные функции: кнопка дополнительной подачи пара внутри паровой
- » Подключение до 5 генераторов к 1 пульту управления
- » Мощность 3, 3,5, 4, 4,5, 5 кВт (2 нагревательных элемента, вместимость бака 7,6 л)
- » Мощность 4,5, 6, 7,5 кВт (3 нагревательных элемента, вместимость бака 10,3 л)
- » Мощность 9, 12, 15 кВт (6 нагревательных элементов, вместимость бака 17,3 л)
- » Однофазное соединение 220-240 В 1N~ (для 2 нагревательных элементов)
- » Двухфазное соединение 220-240 В 2N~ (для 2 нагревательных элементов)
- » Трехфазное соединение 380-415 В 3N~ (для 3 и 6 нагревательных элементов)
- » Соединения 230 В 1N~/ 230 В 3N~/ 400 В 3N~ доступны для определенных моделей с 3 и 6 нагревательными моделями

## Пульты управления STP/STN



Сенсорный пульт управления из нержавеющей стали Stainless Steel Touch (для парогенераторов)

- » Толстолистовый корпус из нержавеющей стали
- » Анимированные кнопки
- » Совместим с системами домашней автоматизации
- » Аварийная сигнализация
- » Режим ожидания
- » Семидневный таймер
- » Отображение кодов ошибок
- » Функция автослива
- » Блокировка кнопок
- » Облегченный режим
- » Установка даты и времени
- » Счетчик потребления энергии
- » Функция удаления накипи
- » Функция аварийного запоминания предыдущих настроек при сбое электропитания
- » Измерение температуры по Цельсию или Фаренгейту
- » Контроль освещения
- » Регуляция вентилятора
- » Контроль ароманасоса
- » Настройка контрастности жидкокристаллического экрана
- » Датчик температуры с проводом
- » Кабель RJ12 длиной 7,5 м с контактными разъемами



Кнопочный пульт управления Classic (для парогенераторов)

- » Стандартные кнопки
- » Светодиодный дисплей
- » Режим ожидания
- » Отображение кодов ошибок
- » Ручное удаление накипи
- » Функция автослива
- » Блокировка кнопок
- » Контроль освещения
- » Регуляция вентилятора
- » Контроль ароманасоса
- » Датчик температуры с проводом
- » Кабель RJ12 длиной 7,5 м с контактными разъемами



Кнопочный пульт управления STP Classic 2.0 (для парогенераторов)


- » Такие же характеристики, как у пульты Classic

ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# ЭКОНОМИЧНЫЕ парогенераторы



Модели STE



## Парогенератор STE

Парогенератор STE – это самый лучший бытовой вариант для тех, кому нужно высокое качество по небольшой цене. Полная комплектация парогенератора STE предусматривает все необходимое для идеальной паровой бани. Модернизированная версия парогенератора и пульта управления вносят на рынок недорогих парогенераторов каплю очарования. В этом году качество SAWO становится доступно каждому!







2 нагревательных элемента

3 нагревательных элемента

6 нагревательных элементов

## Технические характеристики

### 2 нагревательных элемента

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН (м)	МАКС (м)	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)		
STE-30-1/2	3,0		3	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-35-1/2	3,5		3,5	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-40-1/2	4,0		4	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-45-1/2	4,5	2	5	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-50-1/2	5,0	2	6	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0

### 3 нагревательных элемента

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН (м)	МАКС (м)	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)		
STE-45-C1/3	4,5	2	5	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-60-C1/3	6,0	3	10	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-75-C1/3	7,5	4	15	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0

### 6 нагревательных элементов

ПЕЧЬ МОДЕЛЬ	кВт	ПАРНАЯ		РАЗМЕР			ВЕС (кг)	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
		МИН (м)	МАКС (м)	ШИРИНА (мм)	ГЛУБИНА (мм)	ВЫСОТА (мм)		
STE-90-C1/3	9,0	8	20	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-120-3	12,0	15	28	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-150-3	15,0	22	40	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0

## Обзор модели STN

- » Рекомендуется для бытового применения
- » Изготовлен из нержавеющей стали
- » Устанавливается на стену с любой стороны
- » Паропроизводительность до 20 кг/ч/шт
- » Простой в использовании пульт управления ECO
- » Ручной слив
- » Квадратная паровая форсунка
- » Разгрузочный клапан с трубкой в качестве меры безопасности
- » Индивидуальное расположение нагревательных элементов
- » Детектор сбоев: 4 светодиодных индикатора о сбоях
- » Выносной пульт управления для автоматизированных домов (только модель STE Classic)
- » Дополнительные функции: кнопка дополнительной подачи пара
- » Подключение до 5 генераторов к 1 пульту управления
- » Мощность 3, 3,5, 4, 4,5, 5 кВт (2 нагревательных элемента, вместимость бака 7,6 л)
- » Мощность 4,5, 6, 7,5 кВт (3 нагревательных элемента, вместимость бака 10,3 л)
- » Мощность 9, 12, 15 кВт (6 нагревательных элементов, вместимость бака 17,3 л)
- » Однофазное соединение 220-240 В 1N~ (для 2 нагревательных элементов)
- » Двухфазное соединение 220-240 В 2N~ (для 2 нагревательных элементов)
- » Трехфазное соединение 380-415 В 3N~ (для 3 и 6 нагревательных элементов)

## Пульты управления STE



Пульт управления STE Eco  
(для парогенераторов STE)

- » Толстолистовый корпус из нержавеющей стали
- » Кнопка питания с подсветкой
- » Кнопка регулировки температуры
- » Датчик температуры с проводом
- » Кабель RJ11 длиной 7,5 м с контактными разъемами

## СКОРО В ПРОДАЖЕ 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА



Пульт управления STE Classic 2.0  
(для парогенераторов STE)

- » Стандартные кнопки
- » Светодиодный дисплей
- » Режим ожидания с поддержанием температуры воды для следующего сеанса
- » Отображение кодов ошибок
- » Ручное удаление накипи
- » Блокировка кнопок
- » Дополнительные функции: кнопка дополнительной подачи пара: пар поступает в течение 30 секунд после нажатия. Запуск парогенератора из выключенного режима или режима ожидания
- » Дополнительно: аромасос, диммер освещения и вентилятор
- » Датчик температуры с проводом
- » Держатель для пульта управления (доп. опция)
- » Кабель RJ12 длиной 7,5 м с контактными разъемами
- » Пульт управления STE совместим с системами домашней автоматизации
- » Деревянный держатель (доп. опция)