

SAUNOVA 2.0



- ✓ KÄYTÄNNÖLLINEN
- ✓ MODERNI
- ✓ HELPPOKÄYTTÖINEN
- ✓ ÄLYKÄS LÄMMÖNSÄÄTÖ



Saunova 2.0

Kiukaan ohjain

Saunova on korkealaatuinen ja yksinkertainen ohjain kaikille pienille kiukaille jopa 9kW:n asti.

Saunova -käyttöohjain voidaan valintasi mukaan asentaa joko saunan sisä- tai ulkopuolelle.

Älykäs lämpötilantunnistin tarkkailee saunan lämpötilaa ja katkaisee vastukset päältä kun asettamasi lämpötila on saavutettu. Toiminto vähentää saunan lämpötilanvaihteluita sekä saa vastukset toimimaan tasaisemmin.

Saunova 2.0 on tyylikkään moderni ohjain, jonka käyttö on mutkatonta. Yhdessä SAWO:n kiukaiden kanssa saat saunahetkestäsi juuri sellaisen kun haluat.



Käyttöohjaimen pidike on tilattavissa erikseen. Saatavilla setri-, haapa- ja mäntypuisena.



Erillinen Käyttöohjain

- Koko: (P) 104 x (K) 147 x (L) 4mm
- Paino: 0,37 kg
- 5 ohjausnäppäintä
- 7 LED -merkkivaloa
- Ruostumaton teräskotelo
- Näytön lukitusmahdollisuus

Sisäänrakennettu Ohjain

- Käyttöohjain on liitettyä tehoyksikköön




Liitin

- 6-napainen/ 4-napainen
- RJ 12 - RJ 10 (Käyttöohjain- Tehoyksikkö)
- RJ 10 - RJ 10 (Tehoyksikkö - Kontaktori)
- Pituus 4m



Tehoyksikkö

- Koko: (P) 265 x (K) 245 x (L) 75mm
- Paino: 1,9 kg
- Yli 9kW kiukaat tarvitsevat kontaktoriyksikön
- Lämpötilan asetukset
- Valittavana Celsius-tai Fahrenheit-asteikko
- Päälläoloajan rajoitin 1t, 2t, 4t, 6t, 8t, 12t, 18t, 24t
- Esiajastusajan maksimi kotikäyttöön 6t/ 24t julkisten tilojen saunoihin
- Valaistuksen säätömahdollisuus
- Höyrystin ominaisuus saunahuoneen kuivatustoiminnolla (Saataavilla ainoastaan Combi-kiukaisiin)
- Tuulettimen säätömahdollisuus (lisävaruste)
- Kiukaan turvakytkin (EN 60335-2-53) tai ovitunnistin
- Etäohjaustoiminto käytettävissä kodin automaatiojärjestelmän kanssa

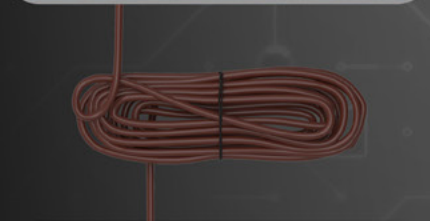

Tunnistimet

- Pakkaukseen kuuluu 4m siikonihohtoa
- Haapa- tai setripuinen suojus
- Lämpötilantunnistin (TS1)
- Toinen lämpötilantunnistin lauteille (TS2) -lisävaruste
- Yhdistetty Lämpötilan- ja Kosteustasontunnistin lauteille (T/H) -lisävaruste

