



Ni2


KIUKAAT Saunova 2.0 - ohjauskeskuksella



Päivitetyt kiuasmallimme ovat nyt varusteltuina monipuolisella ohjauskeskuksella, joka tekee saunahetkestäsi entistä vaivattomampaa.

Ni2-kiukaissa on Saunova 2.0-ohjausyksikkö, jonka lämpötila-anturi säätelee saunan lämpötilaa ja katkaisee virran automaattisesti, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Toiminto vähentää saunan lämpötilavaihteluita sekä pidentää vastusten käyttöikää.

Saunova 2.0 voidaan valintasi mukaan asentaa joko saunan sisälle tai ulkopuolelle.

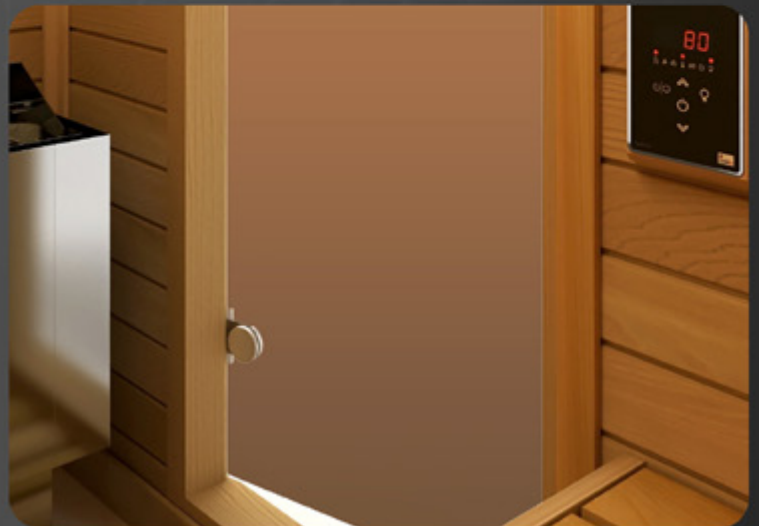



Saunova
2.0-ohjauskeskus
myydään erikseen



Ohjauskeskuksen ominaisuudet

- Ohjauspaneelin koko: (P) 104 x (K) 147 x (S) 3.5mm
- Ohjauspaneelin paino: 370g
- 7 LED -ilmaisinta
- 5 ohjausnäppäintä
- Ruostumaton teräskotelo
- Lämpötilan säätö
- Lämpötila-asteikkona Celsius-tai Fahrenheit
- Päälläoloajan rajoitin 1t, 2t, 4t, 6t, 8t, 12t, 18t, 24t
- Esiajastus: kotikäyttö max. 6 t / julkiset saunat 24 t.
- Näppäinlukko
- Valaistuksen säätö
- Lisäominaisuudet (ei perusmallissa): Combi-kiukaan ohjaus, tuulettimen ohjaus, automaattinen saunan kuivaus
- Lisäosat (ei perusmallissa): penkkialueen lämpöanturi (TS2), lämpö- ja kosteusanturi (T/H)
- Kytkeäntä mahdollisuus kiukaan turvakytkimelle (EN 60335-2-53) tai ovitunnistimelle
- Etäohjaustoiminto käytettävissä kodin automaatiojärjestelmän kanssa

Pakkaukseen sisältyy




4m RJ-kaapeli



Lämpötila-anturi 4m
silikonijohdolla

Kytkennät

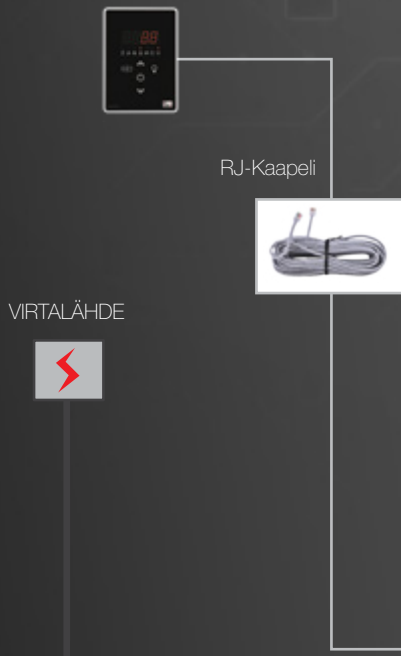

Kuva otettu kiukaan
ollessa ylösalaisin





Ni2- kiukaat

Aries Round Ni2



	Malli	Kilowatt
	ARI3-45Ni2	4,5
	ARI3-60Ni2	6,0
	ARI3-75Ni2	7,5
	ARI3-90Ni2	9,0

Aries Wall Ni2



	Malli	Kilowatt
	ARI3-45Ni2-WL	4,5
	ARI3-60Ni2-WL	6,0
	ARI3-75Ni2-WL	7,5
	ARI3-90Ni2-WL	9,0

Aries Corner Ni2



	Malli	Kilowatt
	ARI3-45Ni2-CNR	4,5
	ARI3-60Ni2-CNR	6,0
	ARI3-75Ni2-CNR	7,5
	ARI3-90Ni2-CNR	9,0

Phoenix Ni2



	Malli	Kilowatt
	PNX3-45Ni2	4,5
	PNX3-60Ni2	6,0
	PNX3-75Ni2	7,5
	PNX3-90Ni2	9,0
	PNX6-90Ni2	9,0

Cubos Ni2



	Malli	Kilowatt
	CUB3-45Ni2	4,5
	CUB3-60Ni2	6,0
	CUB3-75Ni2	7,5
	CUB3-90Ni2	9,0

Tower Round Ni2



	Malli	Kilowatt
	TH2-30Ni2	3,0
	TH3-35Ni2	3,5
	TH3-45Ni2	4,5
	TH3-60Ni2	6,0
	TH5-80Ni2	8,0
	TH5-90Ni2	9,0
	TH6-80Ni2	8,0
	TH6-90Ni2	9,0

Tower Wall Ni2



	Malli	Kilowatt
	TH2-30Ni2-WL	3,0
	TH3-35Ni2-WL	3,5
	TH3-45Ni2-WL	4,5
	TH3-60Ni2-WL	6,0
	TH5-80Ni2-WL	8,0
	TH5-90Ni2-WL	9,0
	TH6-80Ni2-WL	8,0
	TH6-90Ni2-WL	9,0

Tower Corner Ni2



	Malli	Kilowatt
	TH2-30Ni2-CNR	3,0
	TH3-35Ni2-CNR	3,5
	TH3-45Ni2-CNR	4,5
	TH3-60Ni2-CNR	6,0
	TH5-80Ni2-CNR	8,0
	TH5-90Ni2-CNR	9,0
	TH6-80Ni2-CNR	8,0
	TH6-90Ni2-CNR	9,0



Ni2- kiukaat

Nordex Plus Ni2



	Malli	Kilowatt
	NRX-45Ni2	4,5
	NRX-60Ni2	6,0
	NRX-80Ni2	8,0
	NRX-90Ni2	9,0

Nordex Ni2



	Malli	Kilowatt
	NR-45Ni2	4,5
	NR-60Ni2	6,0
	NR-80Ni2	8,0
	NR-90Ni2	9,0

Nordex Mini Ni2



	Malli	Kilowatt
	NRMN-23Ni2	2,3
	NRMN-30Ni2	3,0
	NRMN-36Ni2	3,6

Nordex Combi Ni2



	Malli	Kilowatt
	NRC-60Ni2	6,0
	NRC-80Ni2	8,0
	NRC-90Ni2	9,0

Nordex Mini Combi Ni2



	Malli	Kilowatt
	NRMNC-30Ni2	3,0
	NRMNC-36Ni2	3,6

Cumulus Ni2



	Malli	Kilowatt
	CML-45Ni2	4,5
	CML-60Ni2	6,0
	CML-80Ni2	8,0
	CML-90Ni2	9,0