

Kiitos STP, tervetuloa STN!



Haluamme ilmoittaa arvoisille kumppaneillemme, että kauan tunnettu STP-höyrygeneraattori tullaan korvaamaan uudella STN-höyrygeneraattorilla lähitulevaisuudessa.




STP



STN

Muutokset?

- ✓ Tyylikkäämpi ulkonäkö ja fyysinen koko
- ✓ Suurempi höyrynulostulo(3/4")
- ✓ Kätevämpi vedenpinnantunnistimen huolto
- ✓ Käännettävä asennusteline

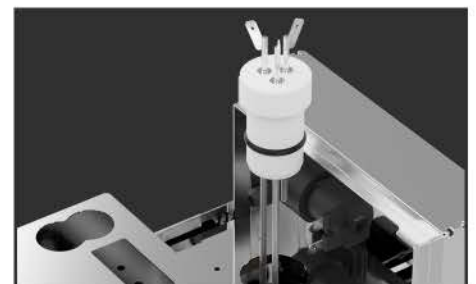

Koe uudistunut SAWO höyrystin!



STP:n korvaaja



STN-höyrystin

SAWO:n uusi hörygeneraattori on tullut jäädäkseen ja palvellakseen kaikista vaativimpia käyttäjiä. STN-generaattoreita voi kytkeä viisi kappaletta rinnan, joka nostaa kokonaistehon aina 75 kW:iin asti. Kaikkia viittä höyrystintä voi kätevästi ohjata yhdellä ohjaimella. STN-höyrystimessä on lukuisia innovatiivisia toimintoja jotka takaavat helpon ja vaivattoman käytön.

STN-höyrystimen vankka ruostumatonteräs rakenne on tyylikääs ja se takaa pitkän käyttöiän.





2 HE

3 HE

6 HE

Tekniset Tiedot

2 Vastusta

| HÖYRYSTINMALLI | kW | HÖYRYHUONEEN KOKO (m³) | | LEVEYS | MITAT SVYYS (mm) | | KORKEUS | PAINO (kg) | OHJALUSPANEELI |
|----------------|-----|------------------------|-----|--------|------------------|---------|---------|------------|-----------------------------------|
| | | MIN | MAX | | MITAT SVYYS | KORKEUS | | | |
| STN-30-1/2 | 3,0 | | 3 | 560 | 185 | 485 | 17 | 17 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-35-1/2 | 3,5 | | 3,5 | 560 | 185 | 485 | 17 | 17 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-40-1/2 | 4,0 | | 4 | 560 | 185 | 485 | 17 | 17 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-45-1/2 | 4,5 | 2 | 5 | 560 | 185 | 485 | 17 | 17 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-50-1/2 | 5,0 | 2 | 6 | 560 | 185 | 485 | 17 | 17 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |

3 Vastusta

| HÖYRYSTINMALLI | kW | HÖYRYHUONEEN KOKO (m³) | | LEVEYS | MITAT SVYYS (mm) | | KORKEUS | PAINO (kg) | OHJALUSPANEELI |
|----------------|-----|------------------------|-----|--------|------------------|---------|---------|------------|-----------------------------------|
| | | MIN | MAX | | MITAT SVYYS | KORKEUS | | | |
| STN-45-3 | 4,5 | 2 | 5 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-45-C1/3 | 4,5 | 2 | 5 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-60-3 | 6,0 | 3 | 10 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-60-C1/3 | 6,0 | 3 | 10 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-75-3 | 7,5 | 4 | 15 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-75-C1/3 | 7,5 | 4 | 15 | 560 | 220 | 485 | 19 | 19 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |

6 Vastusta

| HÖYRYSTINMALLI | kW | HÖYRYHUONEEN KOKO (m³) | | LEVEYS | MITAT SVYYS (mm) | | KORKEUS | PAINO (kg) | OHJALUSPANEELI |
|----------------|------|------------------------|-----|--------|------------------|---------|---------|------------|-----------------------------------|
| | | MIN | MAX | | MITAT SVYYS | KORKEUS | | | |
| STN-90-3 | 9,0 | 8 | 20 | 560 | 310 | 485 | 23 | 23 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-90-C1/3 | 9,0 | 8 | 20 | 560 | 310 | 485 | 23 | 23 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-120-3 | 12,0 | 15 | 28 | 560 | 310 | 485 | 23 | 23 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |
| STN-150-3 | 15,0 | 22 | 40 | 560 | 310 | 485 | 23 | 23 | Touch / Classic / STP Classic 2.0 |

Tietoa STN:stä

- » Korvaa edellisen STP-höyrystimen
- » Vankkarakenne, soveltuu vaativaan kaupalliseen ja yksityiskäyttöön
- » Ruostumatonteräs rakenne
- » Käännettävä seinäasennus
- » Höyryntuotto jopa 20 kg/tunti/yksikkö
- » Erillinen käyttöpaneeli, Stainless steel touch, Classic 2.0 ja Classic
- » Automaattinen tyhjennysventtiili
- » Tyhjennysventtiilin proviisio höyrystimen sivulla ja pohjassa
- » Neliskantainen höyrysuutin(100 x 100 mm)
- » Ylipaineventtiili
- » Vastukset kiinnitetty vastuskasettiin, helppo huoltaa
- » Kätevä virhetilantunnistusjärjestelmä
- » Etäohjausmahdollisuus kodinohjausjärjestelmän tai erillisen kytkimen kautta(vain Stainless steel touch ohjaimessa).
- » 3, 3,5, 4, 4,5, 5 kW (2 vastuksinen) 7,6 litran vesisäiliöllä
- » 4,5, 6, 7,5 kW (3 vastuksinen) 10,3 litran vesisäiliöllä
- » 9, 12, 15 kW (6 vastuksinen) 17,3 litran vesisäiliöllä
- » 220-240V 1N~ yksivaihekytkentä 2 vastuksellisille höyrystimille
- » 220-240V 2N~ kaksivaihekytkentä 2 vastuksellisille höyrystimille
- » 380-415 3N~ kolmivaihekytkentä 3 vastuksellisille höyrystimille
- » 230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~ kytkennät saatavilla valikoiduille kokoluokille
- » Lisävarusteet
- » Hajustepumppu, tuuletin ja valonhimmennin
- » Höyryhuoneen sisä- tai ulkopuolelle asennettava Demand-nappula

STP/STN - Ohjain



Stainless Steel Touch - Ohjain
(Höyrystimille)

- » Paksu teräksinen rakenne
- » Animoidut kuvakkeet
- » Yhtensopiva kodinohjausjärjestelmiin
- » Yhteensopiva hätä seis ja hälytys painikkeille
- » Virransäästötila
- » Viikkoajastin
- » Virhetilantunnistus
- » Automaattinen veden tyhjennys
- » Näppäinlukko
- » Helppokäyttö-tila
- » Päivä ja aika
- » Mittaa sähkönkulutusta
- » Kalkinputsaustoiminto
- » Blackout-muisti
- » Celsius ja Fahrenheit yksiköt
- » Valaisin
- » Tuuletin
- » Hajustepumppu
- » Näytön kontrastin säätö
- » Lämpötilatunnistin johdolla
- » 7,5 metrin kytkentäkaapeli ohjaimen ja höyrystimen väliin
- » Puinen käyttöpaneelin pidike



Classic - Ohjain
(Höyrystimille)

- » LED-näyttö
- » Virransäästötila
- » Virhetilantunnistus
- » Kalkinputsaustoiminto
- » Automattinen veden tyhjennys
- » Näppäinlukko
- » Valaisin
- » Tuuletin
- » Hajustepumppu
- » Lämpötilatunnistin johdolla
- » 7,5 metrin kytkentäkaapeli ohjaimen ja höyrystimen väliin
- » Puinen käyttöpaneelin pidike



STN- Classic 2.0 - Ohjain
(Höyrystimille)

- » *Classic 2.0 -ohjaimessa on samat toiminnot kuin Classic-ohjaimessa*