

Kiitos STP, **tervetuloa STN!**



Haluamme ilmoittaa arvoisille kumppaneillemme, että kauan tunnettu STP-höyrygeneraattori tullaan korvaamaan uudella STN-höyrygeneraattorilla lähitulevaisuudessa.




STP



STN

Muutokset?

- ✓ Tyylikkäämpi ulkonäkö ja fyysinen koko
- ✓ Suurempi höyrynulostulo(3/4")
- ✓ Kätevämpi vedenpinnantunnistimen huolto
- ✓ Käännettävä asennusteline

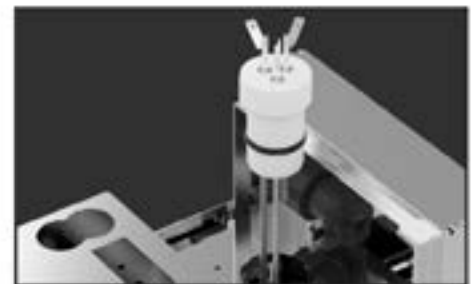

Koe uudistunut SAWO höyrystin!



STP:n korvaaja



STN-höyrystin

SAWO:n uusi hörygeneraattori on tullut jäädäkseen ja palvellakseen kaikista vaativimpia käyttäjiä. STN-generaattoreita voi kytkeä viisi kappaletta rinnan, joka nostaa kokonaistehon aina 75 kW:iin asti. Kaikkia viittä höyrystintä voi kätevästi ohjata yhdellä ohjaimella. STN-höyrystimessä on lukuisia innovatiivisia toimintoja jotka takaavat helpon ja vaivattoman käytön.

STN-höyrystimen vankka ruostumatonteräs rakenne on tyylikäs ja se takaa pitkän käyttöiän.





2 HE

3 HE

6 HE

Tekniset Tiedot

2 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS (mm)	MITAT SVYYS (mm)		KORKEUS (mm)	PAINO (kg)	OHJALUSPANEELI
		MIN	MAX		MITAT SVYYS	KORKEUS			
STN-30-1/2	3,0		3	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-35-1/2	3,5		3,5	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-40-1/2	4,0		4	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-45-1/2	4,5	2	5	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-50-1/2	5,0	2	6	560	185	485	17	Touch / Classic / STP Classic 2.0	

3 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS (mm)	MITAT SVYYS (mm)		KORKEUS (mm)	PAINO (kg)	OHJALUSPANEELI
		MIN	MAX		MITAT SVYYS	KORKEUS			
STN-45-3	4,5	2	5	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-45-C1/3	4,5	2	5	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-60-3	6,0	3	10	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-60-C1/3	6,0	3	10	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-75-3	7,5	4	15	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-75-C1/3	7,5	4	15	560	220	485	19	Touch / Classic / STP Classic 2.0	

6 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS (mm)	MITAT SVYYS (mm)		KORKEUS (mm)	PAINO (kg)	OHJALUSPANEELI
		MIN	MAX		MITAT SVYYS	KORKEUS			
STN-90-3	9,0	8	20	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-90-C1/3	9,0	8	20	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-120-3	12,0	15	28	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0	
STN-150-3	15,0	22	40	560	310	485	23	Touch / Classic / STP Classic 2.0	

Tietoa STN:stä

- » Korvaa edellisen STP-höyrystimen
- » Vankkarakenne, soveltuu vaativaan kaupalliseen ja yksityiskäyttöön
- » Ruostumatonteräs rakenne
- » Käännettävä seinäasennus
- » Höyryntuotto jopa 20 kg/tunti/yksikkö
- » Erillinen käyttöpaneeli, Stainless steel touch, Classic 2.0 ja Classic
- » Automaattinen tyhjennysventtiili
- » Tyhjennysventtiilin proviisio höyrystimen sivulla ja pohjassa
- » Neliskanttinen höyrysuutin(100 x 100 mm)
- » Ylipaineventtiili
- » Vastukset kiinnitetty vastuskasettiin, helppo huoltaa
- » Kätevä virhetilantunnistusjärjestelmä
- » Etäohjausmahdollisuus kodinohjausjärjestelmän tai erillisen kytkimen kautta(vain Stainless steel touch ohjaimessa).
- » 3, 3,5, 4, 4,5, 5 kW (2 vastuksinen) 7,6 litran vesisäiliöllä
- » 4,5, 6, 7,5 kW (3 vastuksinen) 10,3 litran vesisäiliöllä
- » 9, 12, 15 kW (6 vastuksinen) 17,3 litran vesisäiliöllä
- » 220-240V 1N~ yksivaihekytkentä 2 vastuksellisille höyrystimille
- » 220-240V 2N~ kaksivaihekytkentä 2 vastuksellisille höyrystimille
- » 380-415 3N~ kolmivaihekytkentä 3 vastuksellisille höyrystimille
- » 230V 1N~ / 230V 3~ / 400V 3N~ kytkennät saatavilla valikoiduille kokoluokille
- » Lisävarusteet
- » Hajustepumppu, tuuletin ja valonhimmennin
- » Höyryhuoneen sisä- tai ulkopuolelle asennettava Demand-nappula

STP/STN - Ohjain



Stainless Steel Touch - Ohjain
(Höyrystimille)

- » Paksu teräksinen rakenne
- » Animoidut kuvakkeet
- » Yhteensopiva kodinohjausjärjestelmiin
- » Yhteensopiva hätä seis ja hälytys painikkeille
- » Virransäästötila
- » Viikkoajastin
- » Virhetilantunnistus
- » Automaattinen veden tyhjennys
- » Näppäinlukko
- » Helppokäyttö-tila
- » Päivä ja aika
- » Mittaa sähkönkulutusta
- » Kalkinpuistaustoiminto
- » Blackout-muisti
- » Celsius ja Fahrenheit yksiköt
- » Valaisin
- » Tuuletin
- » Hajustepumppu
- » Näytön kontrastin säätö
- » Lämpötilatunnistin johdolla
- » 7,5 metrin kytkentäkaapeli ohjaimen ja höyrystimen väliin
- » Puinen käyttöpaneelin pidike



Classic - Ohjain
(Höyrystimille)

- » LED-näyttö
- » Virransäästötila
- » Virhetilantunnistus
- » Kalkinpuistaustoiminto
- » Automattinen veden tyhjennys
- » Näppäinlukko
- » Valaisin
- » Tuuletin
- » Hajustepumppu
- » Lämpötilatunnistin johdolla
- » 7,5 metrin kytkentäkaapeli ohjaimen ja höyrystimen väliin
- » Puinen käyttöpaneelin pidike



STN- Classic 2.0 - Ohjain
(Höyrystimille)

- » *Classic 2.0 -ohjaimessa on samat toiminnot kuin Classic-ohjaimessa*

FOR RESIDENTIAL USE

Economical steam generators



STE models



STE Steam Generator

STE steam generator with straight-forward functions is a top option for residential clients who desire high quality with low cost. The complete package of STE steam generator includes everything you need for a perfect steam bath experience. Streamlined outlook of the steam generator and control brings a glimpse of glamour in market of low-cost steam generators. This year SAWO quality is available for everyone!





2 HE

3 HE

6 HE

Tekniset Tiedot

2 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS	MITAT SYVVYS (mm)		PAINO (kg)	OHJAUSPANEELI
		MIN	MAX		KORKEUS	KORKEUS		
STE-30-1/2	3,0		3	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-35-1/2	3,5		3,5	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-40-1/2	4,0		4	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-45-1/2	4,5	2	5	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-50-1/2	5,0	2	6	555	205	465	16,5	Eco Control / STE Classic 2.0

3 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS	MITAT SYVVYS (mm)		PAINO (kg)	OHJAUSPANEELI
		MIN	MAX		KORKEUS	KORKEUS		
STE-45-C1/3	4,5	2	5	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-60-C1/3	6,0	3	10	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-75-C1/3	7,5	4	15	555	250	370	18	Eco Control / STE Classic 2.0

6 Vastusta

HÖYRYSTINMALLI	kW	HÖYRYHUONEEN KOKO (m³)		LEVEYS	MITAT SYVVYS (mm)		PAINO (kg)	OHJAUSPANEELI
		MIN	MAX		KORKEUS	KORKEUS		
STE-90-C1/3	9,0	8	20	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-120-3	12,0	15	28	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0
STE-150-3	15,0	22	40	555	335	465	23	Eco Control / STE Classic 2.0

STE Overview

- » Recommended for residential use
- » Built from stainless steel
- » Wall-mounted on either side
- » Steam output up to 20 kg/hr/unit
- » Easy-to-use ECO control included
- » Manual drain
- » Square-shaped steam head
- » Overpressure valve with pipe as a safety precaution
- » Individual heating element arrangement
- » Error detection: 4 built-in LED error indicators
- » Remote control for automated households. (Only with STE Classic Control)
- » Optional: Demand button for extra steam
- » Connection for up to 5 steam generators using 1 control
 - » 3, 3,5, 4, 4,5, 5 kW (2HE) 7,6L tank capacity
 - » 4,5, 6, 7,5 kW (3HE) 10,3L tank capacity
 - » 9, 12, 15 kW (6HE) 17,3L tank capacity
- » 220-240V 1N~ Single Phase Connection applicable for 2HE
- » 220-240V 2N~ Two Phase Connection applicable for 2HE
- » 380-415 3N~ Three Phase Connection applicable for 3HE & 6HE

STE Controls



STE Eco Control (for STE steam generators)

- » Thick stainless steel casing
- » Illuminated power button
- » Temperature control knob
- » Temperature sensor with wire
- » 7,5 meters RJ11 cable with connectors included

COMING
4Q 2018



STE Classic 2.0 Control (for STE steam generators)

- » Push buttons
- » LED-display
- » Standby mode to keep water warm until next session
- » Displays error code
- » Manual decalcifying process
- » Key lock
- » Optional: Demand button: Releases steam for 30secs when press. Switched ON steam generator if in off mode or Standby mode
- » Optional scent pump, light dimmer and fan
- » Temperature sensor with wire
- » Optional interface holder
- » 7,5 meters RJ12 cable with connectors included
- » Control required for household automation for STE
- » Wooden interface holder (optional)